



## **Gazpromneft Hydraulic HZF 68**



Безцинково масло



Отлични противоизносни свойства



Стабилност към пенообразуване



Висококачествени минерални базови масла



Прекрасно филтриране



Хидравлични системи

Gazpromneft Hydraulic HZF е серия хидравлични масла без цинк, специално проектирани за хидравлични системи на промишлено оборудване, където се изисква използването на добавки без цинк. Маслата осигуряват отлична работа на системи със сервоклапани, имат подобрена филтрабилност, съвместими са с повечето цветни метали и предпазват металите от корозия и ръжда.

### **Предимства**

- Ефективни компоненти без цинк против износване → защита от износване на модерни прецизни двойки и хидравлични клапани → съхраняват срока на годност на оборудването.
- Стабилност на добавките към хидролиза → подобрена хидролитична стабилност при навлизане на вода, не се образуват отлагания → хидравличната система може да работи в условия на повишено обводняване.
- Висока чистота → минимално износване на прецизни конструктивни елементи → намалена нужда от допълнителна поддръжка на системата.
- Устойчивост срещу разпенване → минимизиране на разпенването → поддържане на работата на помпата при условия на изтичане на въздух.
- Висока защита от корозия → намалена корозия на цветни метали в контакт с продукти от окисляване на маслото и водата → поддържане на живота на хидравличната система.
- Екологичност → използване на безцинкови противоизносни компоненти → намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

### **Приложение**

- Хидравлични системи на промишлено оборудване и мобилно оборудване (сезонно използване), където се изискват масла без цинк.
- Хидравлични системи на модерно металургично оборудване и машини за леене под налягане.
- Хидравлични системи, при които се използват сервоклапи с малки луфтове.

### **Физико-химически характеристики**


Показател	Метод	Gazpromneft Hydraulic HZF 68
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	8.5 68
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	236
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-32
Киселинно число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0.2
Плътност при 20 °C, кг/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	880
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	95
Клас на чистота, не повече от	ГОСТ 17216	10

#### Одобрения

- Denison HF-0
- Denison HF-1
- Denison HF-2
- Bosch Rexroth 90220-01

#### Спецификации

- DIN 51524 part 2
- ISO 68
- DIN 51524 Part 2
- Eaton Vickers 35VQ25
- MAG P-69 (ISO 68)

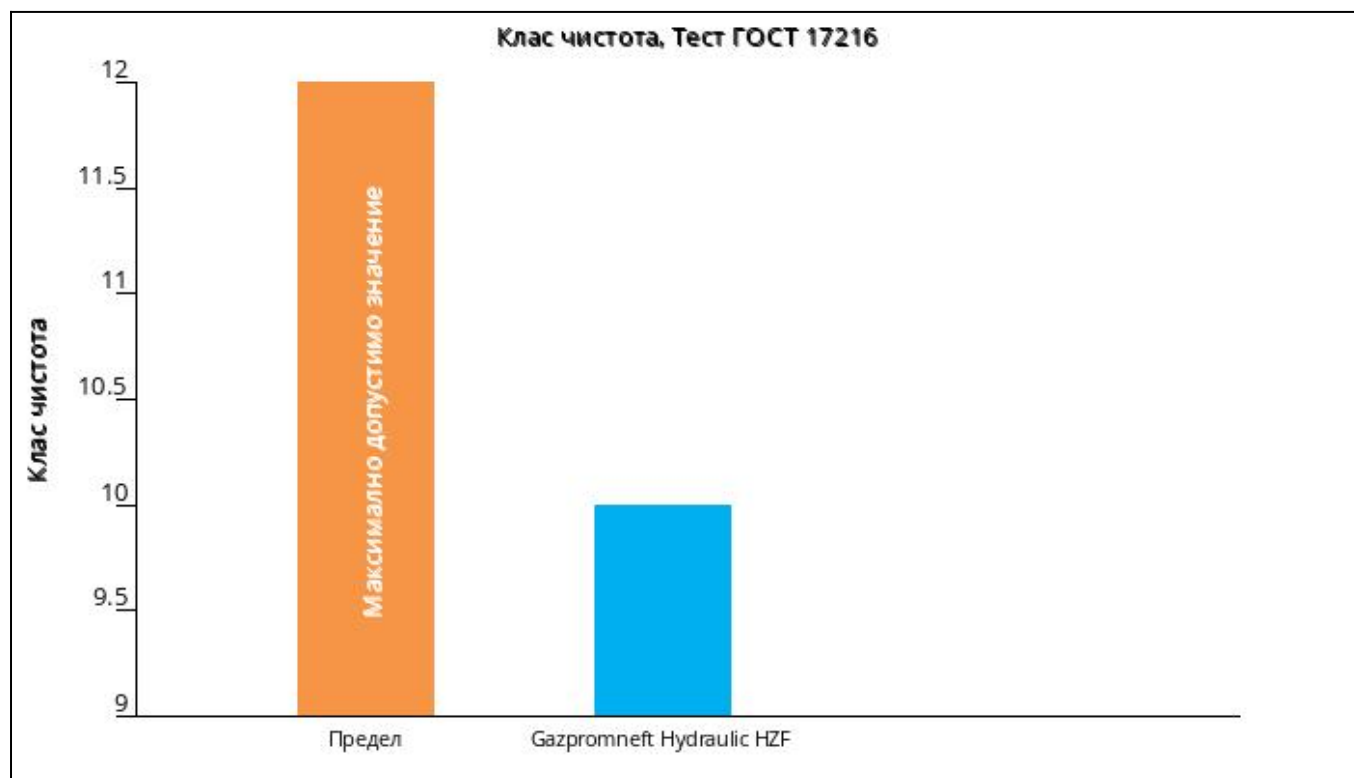

Високата чистота на маслата от серията Gazpromneft Hydraulic HZF гарантира както намалено износване на прецизни двойки, така и максимален експлоатационен живот на хидравличните помпи.



Маслата от серията Gazpromneft Hydraulic HZF имат ниска склонност към пяна, осигурявайки висока производителност на хидравличните помпи.

## Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018